FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Codes produits :

Référence A1APAR504B
EAN13 : -
CUP : -

Description brève du produit :

Les arroseurs escamotables à turbine sont conçus pour traiter les grandes surfaces grâce à un jet de longue portée.

Arroseur réglable de 40° à 360° secteur de cercle.

Portée de 7.6m à 15,7m

Hauteur de soulèvement en arrosage 10cm

régulation de pression avec un simple tournevis

12 buses différentes suivant le débit souhaité.

Garantie 5 ans

Galerie de produits :

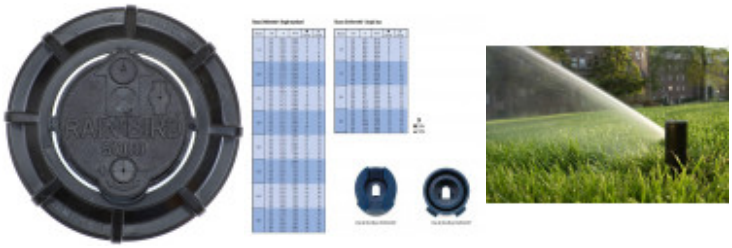

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Description du produit :

Portée : 7,6 à 15,2 m
Portée avec vis brise-jet : 5,7 m
Pression de fonctionnement : 1,7 à 4,5 bars
Débit : 0,17 à 2,19 m3/h
Angle de trajectoire :
- Buse Angle standard (Uniformité+) : 25°
- Buse Angle bas (Uniformité+) : 10°
Entrée ¾» (20/27) femelle.

- Couvercle caoutchouc de série pour une protection accrue.
- Boîtier très robuste conçu pour durer.
- Puissant ressort de rappel en acier inoxydable.
- Joint racleur à double action protégeant le mécanisme contre les débris et assurant une montée et une rétraction fiable.
- Joints supplémentaires pour une meilleure résistance en eaux chargées.
- Turbine lubrifiée à l'eau pour un fonctionnement durable et sans problème.

Buses Uniformité + délivrant :
• De grosses gouttes d'eau pour une performance constante
• Un arrosage efficace au pied de l'arroseur
• Une distribution uniforme du jet sur toute la portée
- Arbre de buses comportant : 8 buses Angle Standard Uniformité+ (angle de trajectoire 25°) et 4 buses Angle Bas Uniformité + (angle de trajectoire 10°) pour un arrosage entre 7,6 et 15,2 m
- Buses avec détrompeur permettant une mise en place facile

- Installation et maintenance

- Mécanisme débrayable facilitant la mise en place de l'arroseur
- Maintenance plus rapide grâce à la vis de réglage du secteur autonettoyante
- Réglage facile et rapide du secteur par le dessus. Un simple tournevis à tête plate suffit
- La vis brise-jet permet une réduction de portée de 25% sans changer de buse

- L'arroseur 5004 est disponible avec une hauteur de soulèvement de 10 cm (mesurée du

couvercle du corps jusqu’à la buse)
- Secteur arrosé de 40° à 360°. Modèle secteur de cercle

Montage et branchement des arroseurs (voir photo):

Raccordez vous à la canalisation PEHD en fond de tranchée grâce à un collier de prise. Coupez une longueur de tube PEBD flexible D16 (maxi 1m) correspondant à la distance approximative entre le collier et l'emplacement prévu de l'arroseur. Fixez aux deux extrémités du tube un coude cannelé fileté au diamètre adéquat. Vissez une extrémité dans le collier et l'autre à la base de l'arroseur. Il ne reste plus qu'à ramener la terre en enfouissant l'arroseur à ras de tête.