

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Planche de Rive  
à clouer  
Hauteur 250 mm**



**Blanc**

M.E.P  
**Longueur de 5 mètres**

**Codes produits :**

Référence BG11RB2505

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Planche de Rive à clouer en PVC cellulaire blanc épaisseur 9mm, hauteur 250mm.


Permet d'habiller et protéger durablement vos débords de toits.

Offrent une grande résistance aux intempéries et ne nécessitent aucun entretien.

Économiques et faciles à mettre en œuvre, elles s'adaptent à tout type de charpente neuve ou à rénover.

Choix de couleurs coordonnées à nos gouttières PVC

**Galerie de produits :**

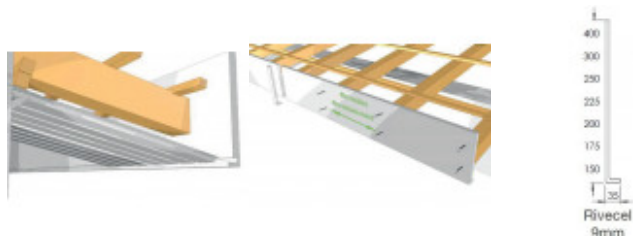

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



### Description du produit :

Ces planches de rive sont disponibles dans différentes hauteurs, couleurs.

Un film de protection recouvre la surface vue pour protection anti rayures.

La Pose des planches de rive cellulaires ne demande pas d'outillage spécifique. Les planches de rive en PVC se posent sur tout type de charpente, suivant la méthode à "dilatation bloquée".

La pose des planches épaisseur 9mm nécessitent un contre-bandeau bois de « qualité extérieure » d'une épaisseur de 16mm minimum.

Chaque point de fixation comportera au minimum 2 pointes INOX superposées longueur 40mm ou 50mm (RCT5).

3 points de fixation sont nécessaires pour les planches de 280mm et plus.

L'utilisation de nos pointes pointes, répondant à des critères de qualité précis, vous est vivement recommandée.

L'entraxe de fixation par pointes INOX ne devra en aucun cas être supérieur à 600mm pour les coloris blanc, sable et gris et 300mm pour les coloris noir et anthracite.

Les pointes doivent être fixées à l'aide d'un marteau sans pré-perçage à 4cm des bords haut et bas de la planche.

S'assurer que les fixations soient bien ancrées dans le contre-bandeau.

Lorsque une 3ème fixation est nécessaire, celle-ci sera centrée entre les deux premières. Les fixations coté mur doivent être fixées tous les 250mm

La pose des jonctions et angles doivent se faire par collage et non perçage.

Une garantie de 10 ans est assurée pour le coloris blanc.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

Retrouvez en Téléchargement en bas de page la notice de pose complète et préconisations de notre fabricant pour nos produits d'avant-toit nécessaire pour assurer une finition conforme.

---