

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Planche de Rive  
à clouer  
Hauteur 225 mm**



**Noire**

**M.E.P.  
Longueur de 5 mètres**

**Codes produits :**

Référence BG11RN2251

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Planche de Rive à clouer en PVC cellulaire Noire épaisseur 9mm, hauteur 225mm.


habille et protège vos débords de toits.

Résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien.

Facile à mettre en œuvre, elle s'adapte à tout type de charpente neuve ou à rénover.

Plutôt déconseillée pour les façades et régions très exposées (Dilatation/UV voir notice de pose ci dessous)

**Galerie de produits :**

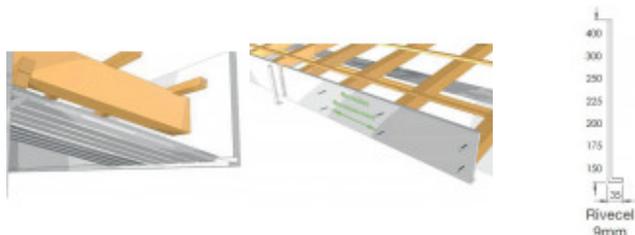

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---



### Description du produit :

Planche à clouer en PVC Alvéolaire épaisseur 9mm en "L" finition lisse plaxée Noire.

Un film de protection (à enlever après pose) recouvre la surface vue pour protection anti rayures lors du transports et manipulation..

La Pose des planches de rive cellulaires ne demande pas d'outillage spécifique. Les planches de rive en PVC se posent sur tout type de charpente, suivant la méthode à "dilatation bloquée".

La pose des planches épaisseur 9mm nécessitent un contre-bandeau bois de « qualité extérieure » d'une épaisseur de 16mm minimum.

Chaque point de fixation comportera au minimum 2 pointes INOX superposées longueur 40mm ou 50mm (RCT5).

3 points de fixation sont nécessaires pour les planches de 280mm et plus.

L'utilisation de nos pointes pointes, répondant à des critères de qualité précis, vous est vivement recommandée.

L'entraxe de fixation par pointes INOX ne devra en aucun cas être supérieur à 600mm pour les coloris blanc, sable et gris et 300mm pour les coloris noir et anthracite.

Les pointes doivent être fixées à l'aide d'un marteau sans pré-perçage à 4cm des bords haut et bas de la planche.

S'assurer que les fixations soient bien ancrées dans le contre-bandeau.

Lorsque une 3ème fixation est nécessaire, celle-ci sera centrée entre les deux premières. Les fixations coté mur doivent être fixées tous les 250mm

La pose des jonctions et angles doivent se faire par collage et non perçage.

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

**Même si nos dix ans d'expérience de distribution de ces produits se sont déroulées sans problèmes avérés, La pose des planches d'épaisseur 9mm en coloris noir et anthracite est officiellement fortement déconseillée, a fortiori sur les façades exposées et dans les régions SUD France en raison de la forte absorption aux U.V. et ainsi d'une probable déformation due à la dilatation naturelle du matériaux (pas de garantie sur ces couleurs). Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations et préconisations de pose que vous trouverez dans la notice du fabricant téléchargeable en bas de page.**

Nos planches de rive sont disponibles dans différentes hauteurs, couleurs.

Retrouvez en Téléchargement en bas de page la notice de pose complète et préconisations de notre fabricant pour nos produits d'avant-toit nécessaire pour assurer une finition conforme.

---