


FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Planche de Rive PVC
à clouer épaisseur 9
Hauteur 200 mm
Anthracite**



Longueur de 5 mètres



Codes produits :

Référence BG11RA2001

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Planche de Rive à clouer en PVC cellulaire anthracite épaisseur 9mm, hauteur 200mm.

habille et protège vos débords de toits.


Résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien.

Facile à mettre en œuvre, elle s'adapte à tout type de charpente neuve ou à rénover.


Choix de couleurs coordonnées à nos gouttières PVC.

Pour les Façades les plus exposées, préférez la Planche épaisseur 16mm.

Galerie de produits :

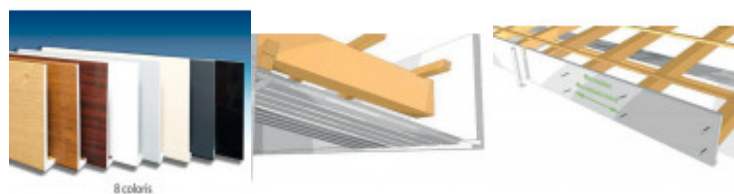

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

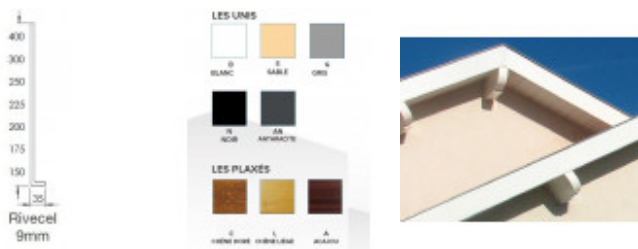

Description du produit :

Planche à clouer en PVC Alvéolaire épaisseur 9mm en "L" finition lisse plaxée Anthracite.

Un film de protection (à enlever après pose) recouvre la surface vue pour protection anti rayures lors du transports et manipulation..

La Pose des planches de rive cellulaires ne demande pas d'outillage spécifique. Les planches de rive en PVC se posent sur tout type de charpente, suivant la méthode à "dilatation bloquée".

La pose des planches épaisseur 9mm nécessitent un contre-bandeau bois de « qualité extérieure » d'une épaisseur de 16mm minimum.

Chaque point de fixation comportera au minimum 2 pointes INOX superposées longueur 40mm ou 50mm (RCT5).

3 points de fixation sont nécessaires pour les planches de 280mm et plus.

L'utilisation de nos pointes pointes, répondant à des critères de qualité précis, vous est vivement recommandée.

L'entraxe de fixation par pointes INOX ne devra en aucun cas être supérieur à 600mm pour les coloris blanc, sable et gris et 300mm pour les coloris noir et anthracite.

Les pointes doivent être fixées à l'aide d'un marteau sans pré-perçage à 4cm des bords haut et bas de la planche.

S'assurer que les fixations soient bien ancrées dans le contre-bandeau.

Lorsque une 3ème fixation est nécessaire, celle-ci sera centrée entre les deux premières. Les fixations coté mur doivent être fixées tous les 250mm

La pose des jonctions et angles doivent se faire par collage et non perçage.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

La pose des planches d'épaisseur 9mm en coloris noir et anthracite est fortement déconseillée en raison de la forte absorption aux U.V. et ainsi d'une probable déformation due à la dilatation naturelle du matériaux (pas de garantie sur ces couleurs). Pour ces coloris, et malgré nos dix ans d'expérience de distribution de ces produits sans problèmes, nous conseillons vivement l'utilisation des planches de 16mm d'épaisseur, plus épaisses et donc plus résistantes, à fortiori sur les façades les plus exposées et dans les régions SUD France et vous recommandons une pose conforme à la notice du fabricant téléchargeable en bas de page.

Nos planches de rive sont disponibles dans différentes hauteurs, couleurs.

Retrouvez en Téléchargement en bas de page la notice de pose complète et préconisations de notre fabricant pour nos produits d'avant-toit nécessaire pour assurer une finition conforme.
