

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Coude Allonge télescopique



Codes produits :

Référence B211TAC590A

EAN13 : -

CUP : -


Description brève du produit :

Ce Kit permet notamment de réaliser rapidement une remontée de ventilation depuis une pièce enterrée jusqu'au niveau du sol extérieur

Il est composé de deux allonges extensibles en PVC à coller diamètre 100mm extérieur (Mâle Mâle), une courte, une longue et d'un coude D100 FF permettant une souplesse d'assemblage entre deux tubes ou deux raccords PVC à l'équerre.

fixation à coller.

Galerie de produits :

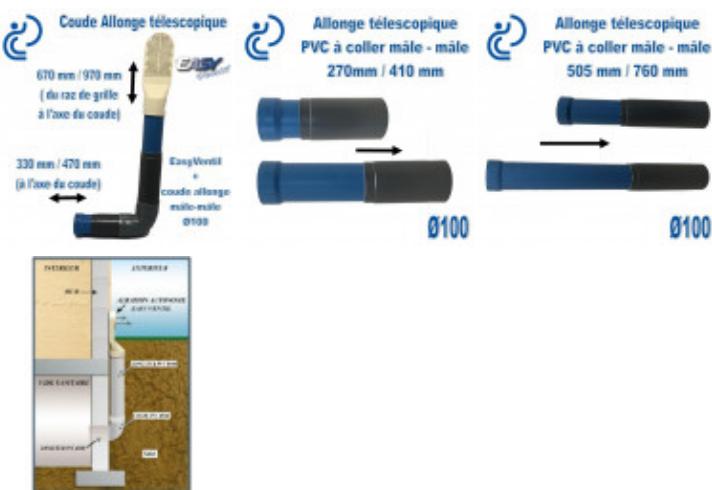

Description du produit :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Ce kit Coude allonge, préparé et façonné dans nos ateliers, bénéficie de l'expérience de FORMATUB et est issue de la demande de nombreux clients cherchant une solution technique simple, notamment dans des chantiers en rénovation ou en extension de ventilation ou d'évacuation d'eau.

Pour la ventilation:

Ce Kit vous permet de créer rapidement une remontée de ventilation depuis une pièce enterrée (cave, réserve, vide sanitaire) sans être obligé d'acheter des longueurs importantes de tubes et raccords et en ayant un Kit simple et adapté aux morphologies classiques de ce genre de travaux.

La première allonge (courte) constituera une excellente traversée de mur et la seconde (longue) vous permettra de remonter le long du mur extérieur jusqu'au niveau du sol. Les allonges télescopiques vous permettront de jouer facilement sur les distances.

Une fois positionné, il vous suffira d'ajouter à ce kit la grille de ventilation de votre choix d'un côté, et la sortie extérieure adaptée et discrète de l'autre, comme notre Easy Ventil.

Pour l'écoulement d'eau:

Il permet de rattraper des écarts de distance entre deux conduites à l'équerre sans se préoccuper d'un raccordement précis au millimètre.

Chacune des deux allonges, courte et longue, interchangeable permet une grande souplesse de positionnement.

Les allonges sont constituées chacune de deux tubes de couleurs différentes. Dans le cas d'un écoulement d'eau, il est recommandé de les positionner en partant du bleu au gris dans le sens de l'écoulement pour éviter les reflux.

Un "rétreint" est réalisé de manière à rendre chaque allonge indéboîtable lors des manipulations ou du transport.

Une fois positionné et collé, il est recommandé, en utilisation pour l'écoulement d'eau, d'appliquer un cordon de colle PVC ou de silicone au niveau de l'arrêté de transition des deux tubes pour éviter toute fuite possible.

Composition du kit en 3 pièces:

-Une allonge courte 270/410 D100 MM

-Une allonge longue 505/760 D100 MM

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

-Un coude PVC FF 90° D100

Ces trois pièces sont livrées non assemblées.

Dimensions hors tout (de l'extrémité de l'allonge à l'axe du coude):

Côté 1: 590mm au plus court / 850mm au plus long

Côté 2: 330mm au plus court / 470mm au plus long